

Aparat de iluminat ornamental de exterior

GLOBOLUX

Aparat de iluminat – cap de stâlp și aplică, cu reflector anti-orbire



Despre produs

Aparatul de iluminat GLOBOLUX face parte din familia produselor destinate iluminatului decorativ de exterior. Instalarea sa facilă și aspectul elegant îl recomandă pentru utilizarea în sisteme de iluminat al căilor de acces și al zonelor din proximitatea clădirilor. Este disponibil în două variante – aplică și solitar - în cap de stâlp. Variantele cu dispersoare translucide sau fumurii pot fi echipate cu reflector de aluminiu pentru evitarea efectului de orbire la privirea directă.

CE	EN 60598	RoHS	IP44		IK06	-15°C ÷ +35°C	11w LED / 23W CFL / 75W Incand
-----------	----------	------	------	--	------	---------------	--------------------------------

Domeniu de utilizare

Se utilizează pentru iluminatul ornamental de exterior al imobilelor din zone rezidențiale, spații publice – gări, autogări, galerii comerciale, magazine, culoare și foaiere ale sălilor de spectacole și sport, etc.

Surse de lumină compatibile

- lămpi LED cu soclu E 27 de puteri până la 11W
- lămpi fluorescent-compacte de până la 23W,
- becuri cu incandescență tip Eco-Clasic de putere maxim 75W

Avantaje


Consum redus de energie, durată mare de viață, instalare facilă, prietenos cu mediul înconjurător, costuri reduse de întreținere. Nu sunt necesare intervenții dificile pentru înlocuirea surselor în exploatare.

Descriere constructivă

- Corpul de bază realizat din PC V2 – policarbonat cu autostingere – conține dulia E 27 și este prevăzut cu o flanșă de fixare, pentru stâlpi cu diametrul de 60 mm
- Dispersorul este din acrilat – PX / PMMA, în variante translucid, fumuriu, sau alb-opal, cu diametre de 500, 400, 300, 250,, respectiv 200 mm, rezistent la șocuri, agenți atmosferici și radiații UV, cu fixare pe bază în sistem baionetă
- șuruburi de fixare din oțel inoxidabil
- brațele sunt realizate din PPT – polipropilen tereftalat (braț scurt, respectiv braț lung) sau PC – policarbonat (braț drept, respectiv braț înclinat) – detaliate la "Accesorii"

BAZA - DULIE E27





Dimensiuni ale globului [mm]

A	B	C	D	E
200	100	72	14	4
250	119	89	15	4
300	139	109	15	4
400	178	149	15	4
500	218	188	15	4

Montaj

- Varianta de bază se fixează pe stâlp sau
- brațul aplicii - prin flanșa de fixare.

cu ajutorul șuruburilor din oțel inoxidabil



Caracteristici tehnice

- Diametre: 500mm, 400mm, 300mm, 250mm respectiv 200mm
- Tensiunea de alimentare: 230V
- Frecvența nominală: 50Hz.
- Umiditate medie: 80% la temperatura medie de + 20 °C.
- Temperatura ambientală: -15 °C ...+35 °C
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ± 10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.
- Aparatul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1.

Tip AIL	Tensiune Nominală [V]	Putere Activă [W]	Grad de protecție	Clasa de izolație	Cod Produs	Diametru [mm]
GLOBOLUX Ø 200 fumuriu	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700459	Ø200
GLOBOLUX Ø 200 opal	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700454	Ø200
GLOBOLUX Ø 250 fumuriu	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700460	Ø250
GLOBOLUX Ø 250 opal	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700455	Ø250
GLOBOLUX Ø 300 fumuriu	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700461	Ø300
GLOBOLUX Ø 300 opal	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700456	Ø300
GLOBOLUX Ø 400 fumuriu	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700911	Ø400
GLOBOLUX Ø 400 opal	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700457	Ø400
GLOBOLUX Ø 500 fumuriu	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700462	Ø500
GLOBOLUX Ø 500 opal	230	11W LED 23W CFL 75W Incand	IP 44	II	77700458	Ø500

La cerere produsele pot fi echipate și cu dispersor translucid.


Accesorii

Denumire	Cod Produs	Lungime (mm)	Masa (kg)
Braț SCURT - 158 mm (PPT) (pt Ø200 - Ø300)	77700428	158	
Braț LUNG - 215 mm (PPT) (pt Ø200 - Ø400)	77700427	215	
Braț DREPT (PC) (pt Ø200 - Ø300)	77704521	220	
Braț INCLINAT (PC) (pt Ø200 - Ø500)	77704522	136	




Braț scurt

77700428

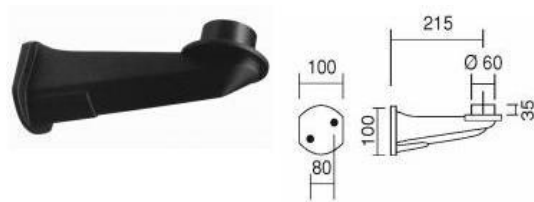

Braț lung

77700427

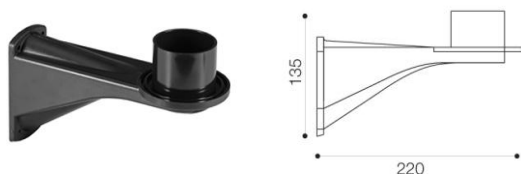

Braț drept

77704521



Braț inclinat

77704522

La comandă specială, produsele cu diametre de 500, 400, 300 mm, pot fi echipate cu reflector antirotire – recomandat pentru dispersoarele fumuriu și translucid.



Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.
- Directiva de Joasă Tensiune.
- Directiva RoHS, Directiva DEEE.

S.C. ELBA – COM S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public.