

## Corp de iluminat interior

### FIRA M 1200/1500

Corpuri de iluminat cu LED pentru montaj aparent sau suspendat

FIRA M 1200 27W 4000lm

FIRA M 1500 57W 6200lm



#### Despre produs

Destinat utilizării în birouri, centre comerciale, centre medicale, școli, grădinițe și universități, gama de produse FIRA M asigură atât un confort vizual optim - prin calitatea luminii emise - cât și reducerea semnificativă a cheltuielilor sub aspect energetic și de mentenanță. Cu un design simplu și o soluție de montare rapidă, produsul permite o foarte bună integrare arhitectonică. Recomandat pentru spații cu cerințe reduse ale indicelui de orbire.

Prin utilizarea accesoriilor adecvate, produsul poate fi montat direct pe tavan sau suspendat.

CE	RoHS	IP 20	LED	UGR<19	4000K	CRI 80+		FIRA M 1200 37W 4000lm FIRA M 1500 57W 6200lm	220-240V, 50-60Hz
----	------	-------	-----	--------	-------	---------	---	--	----------------------

#### Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, școli, birouri, saloane, centre medicale, săli de expoziție, săli de așteptare.

#### Sursa de lumină utilizată

- LED-uri de putere medie, având temperatura de culoare alb (4000°K)
- indice de redare a culorilor - CRI> 80,


## Avantaje

Lumină de calitate pentru o ambianță confortabilă. Consum redus de energie. Ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente. Costuri reduse de întreținere. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumină.


## Descriere

Soluția de realizare constructivă constă în:

- Armătură cu înălțime 60 mm, din tabla de OL vopsită în câmp electrostatic RAL 9003, cu lungimea de 1258 mm respectiv 1558 mm și lățimea de 264 mm
- Reflector din aluminiu mat
- Balastul electronic se poate înlocui
- Accesorii montaj - kit pentru montaj suspendat optional.




## Fotometrie

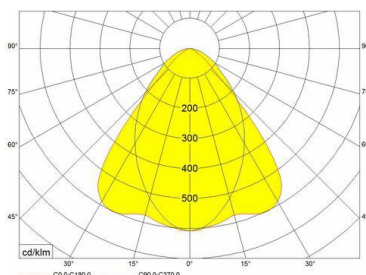

## Montaj


- Aparent – direct pe tavan,
- Suspendat – kit suspensii BM - se comandă separat.

### Kit montaj suspendat BM4



**Continut:**  
4 x fiecare piesă

**Se aplica la:**

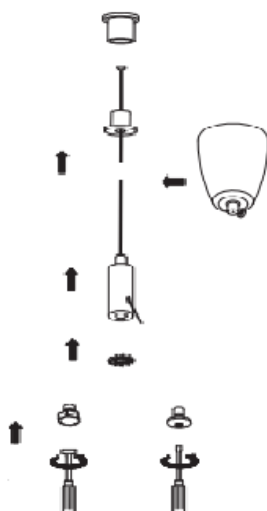


**Caracteristici tehnice**

- Tensiune/ frecvență de alimentare: 220-240V/50Hz.
- Durată de viață LED: 80 000h pt L80B50, cu Ta=25°C
- Indice de redare culori: CRI 80+
- Temperatura de culoare LED-uri: 4000K
- Clasa de izolație: I
- Indice de orbire: UGR<19

**Gabarit**

Denumire produs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X	Y
FIRA M 1200	1258	264	60	950	180
FIRA M 1500	1558	264	60	1250	180

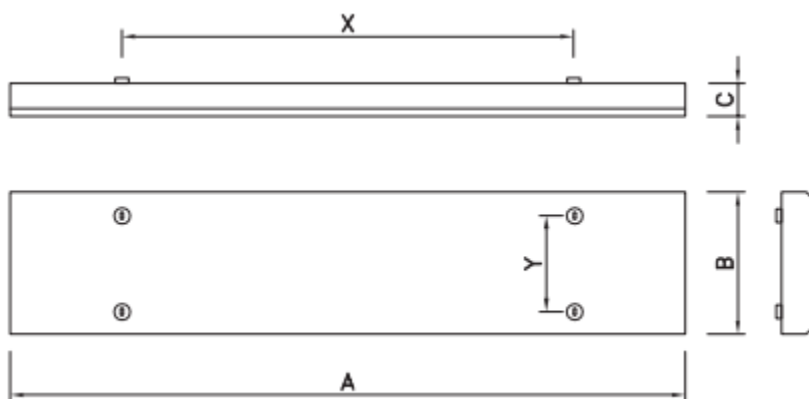

**Codificări**

Denumire Produs	Cod Produs	Putere [W]	Flux net AIL* [lm]	Eficacitate Luminoasă [lm / W]	Masa [kg]
FIRA M 1200 37W, 4000lm, 4000K, UGR<19	77720163	37	4000	108	2.2
FIRA M 1500 57W, 6200lm, 4000K, UGR<19	77720164	57	6200	109	3.2

\* - fluxul net al AIL – este fluxul măsurat emis de aparatul de iluminat, în poziția de montaj

**Conformitate cu Directivele Europene**

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2011/65/EU.

ELBA-COM S.A își îmbogățește permanent oferta de produse. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul dezvoltării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © ELBA-COM S.A.