

Corp de iluminat interior protejat la praf și umezeală

FIPA-04-2xT8 Surf

FIPA-04 (T8) 218, 236, 258 Surf



Despre produs




EN 60598	RoHS	IP65	IK02		960°C	-5°C ÷ +35°C	18W,36W,58W T8 G13
----------	------	------	------	--	-------	--------------	--------------------

Domeniu de utilizare


Iluminatul general de interior în medii umede, cu praf necombustibil (laboratoare, pivnițe, mori), piscine, garaje etc.

Surse de lumină utilizate

- Lămpi fluorescente T8 (26mm) G13.

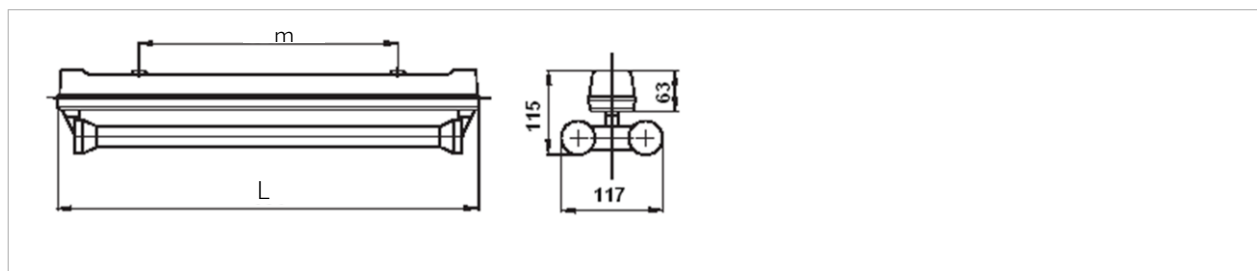

Tip produs	L [mm]	l [mm]	h [mm]	m [mm]
FIPA-04-218 Surf	661	117	115	320
FIPA-04-236 Surf	1271	117	115	900
FIPA-04-258 Surf	1571	117	115	900

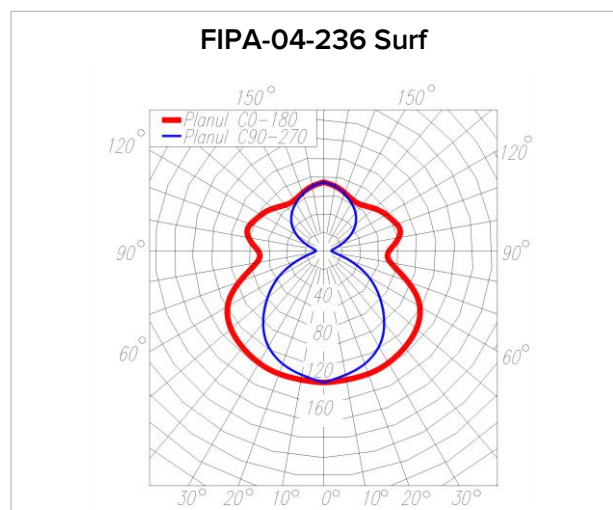

Date fotometrice FIPA-04-236 Surf

CIE: 38 68 89 61 88

UTE: 0.54 G + 0.34 T

Curba de distribuție a intensității luminoase
[Cd/1000lm]

Descriere

- Carcasă realizată din două armături din poliester armat cu fibre de sticlă, etanșate între ele cu o garnitură din cauciuc celular.
- Blocuri de dulii etanșe realizate din policarbonat.
- Gama de diametre permise pentru cablul de alimentare: Ø6÷Ø10mm
- Aparataj(balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: gri.

Montaj

- Aparent (inclusiv pe suprafețe normal inflamabile) marcaj F.

Variante la cerere

- La cerere poate fi echipat cu:
 - balast electronic HFS
 - balast electronic HFP
 - tub SECURA.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Temperatura ambientală: -5°C...+ 35°C.
- Umiditatea relativă: 80% la temperatura de 20°C
- Rezistența la zdruncinături: 1000±10 zdruncinături, accelerația de 10g durata impulsului:16ms conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHs. Directiva DEEE

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de lungime și aparataj.

Tip produs	Putere nom. [W]	Factor putere cos φ	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FIPA-04-218 Surf	2x18	≥ 0.50	IP65	II	1.35
FIPA-04-218 HFS Surf	2x18	≥ 0.96	IP65	II	0.80
FIPA-04-218 HFP Surf	2x18	≥ 0.96	IP65	II	0.80
FIPA-04-236 Surf	2x36	≥ 0.92	IP65	II	2.60
FIPA-04-236 HFS Surf	2x36	≥ 0.96	IP65	II	1.30
FIPA-04-236 HFP Surf	2x36	≥ 0.96	IP65	II	1.30
FIPA-04-258 Surf	2x58	≥ 0.92	IP65	II	3.35
FIPA-04-258 HFS Surf	2x58	≥ 0.96	IP65	II	1.70
FIPA-04-258 HFP Surf	2x58	≥ 0.96	IP65	II	1.70

HFP= Balast electronic performant; HFS= Balast electronic standard

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A.