

Corp de iluminat interior

# FIRA-11-1xT8 AS Didactic

FIRA-11-136 AS, FIRA-11-158 AS Didactic



## Despre produs

Un produs funcțional al cărui design îl face ideal pentru spații educaționale precum școli, biblioteci.




|          |      |      |                                                                                     |       |              |                 |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| EN 60598 | RoHS | IP20 |  | 960°C | -5°C ÷ +35°C | 36W, 58W T8 G13 |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|

### **Domeniu de utilizare**


Iluminatul local de interior. Iluminatul suprafețelor verticale (pereți, vitrine, table de scris).

### **Sursa de lumină utilizată**

- Lămpi fluorescente T8 (26mm) G13.

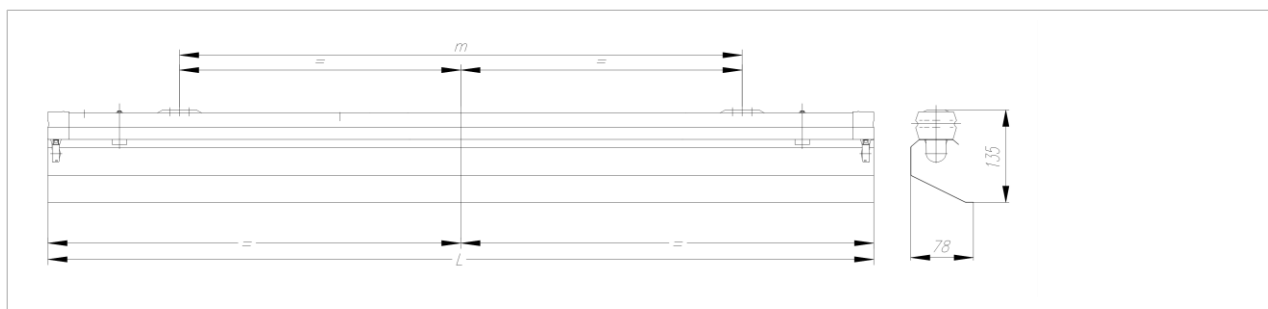

| Tip produs              | L<br>[mm] | m<br>[mm] | l<br>[mm] | H<br>[mm] |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FIRA-11-136 AS Didactic | 1228      | 900       | 78        | 135       |
| FIRA-11-158 AS Didactic | 1528      | 1200      | 78        | 135       |

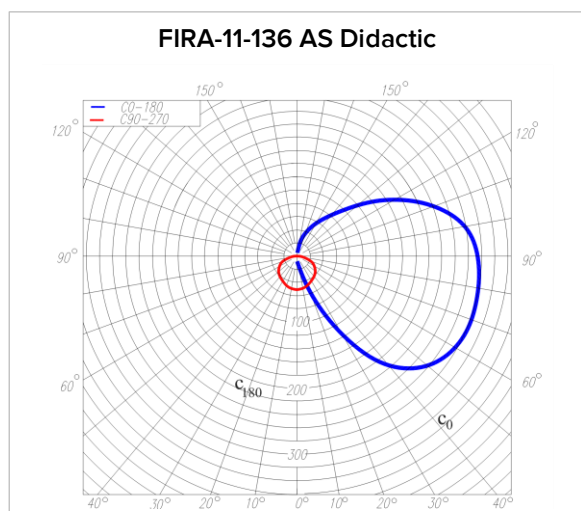

#### Date fotometrice FIRA-11-136 AS Didactic

CIE: 18 46 74 64 74

UTE: 0,47J +0,26 T

Curba de distribuție a intensității luminoase  
[Cd/1000lm]

## Descriere

- Armătura și șina și din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Capace din plastic.
- Reflector asimetric (AS) din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: albă.

## Variante la cerere

- La cerere poate fi echipat cu balast electronic.

## Montaj

- Aparent.

## Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Temperatura ambientală: -5°C...+ 35°C
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

## Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de lungime, putere.

| Tip produs              | Putere nom.<br>[W] | Factor putere<br>$\cos \varphi$ | Grad de protecție | Clasa de protecție împotriva electrocutării | Masa [Kg] |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| FIRA-11-136 AS Didactic | 1x36               | $\geq 0.92$                     | IP20              | I                                           | 2,65      |
| FIRA-11-158 AS Didactic | 1x58               | $\geq 0.92$                     | IP20              | I                                           | 3,85      |

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A.