

Corp de iluminat interior

FIRI 08 414 DP HF-P

Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente T5 – 4 x 14W



Despre produs

Destinate utilizării în birouri, centre comerciale, centre medicale, școli, grădinițe și universități, produsele FIRI 08 asigură atât un confort vizual optim - prin calitatea luminii emise - cât și reducerea semnificativă a cheltuielilor sub aspect energetic și de mentenanță.

Cu un design simplu și o soluție de montare rapidă, produsul permite o foarte bună integrare arhitectonică.

Produsul poate fi montat încastrat în tavan fals - casetat.

EN 60598	CE	RoHS	IP40	IK 06	-5°C ÷ +35°C	230V – 50Hz	4x14W T5/G5	QL1
----------	----	------	------	-------	--------------	-------------	----------------	-----

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior în clădiri administrative și publice: birouri, saloane, centre comerciale, centre medicale, săli de expoziție, săli de așteptare, școli, cabinete, etc.

Sursă de lumină utilizată

- Tuburi fluorescente ecologice T5 de 14W (Ø16mm).

Avantaje


Distribuție luminoasă de calitate pentru o ambianță confortabilă, funcție de temperatura de culoare a surselor de lumină alese. Consum redus de energie. Costuri reduse de întreținere. Intervenție facilă pentru înlocuirea surselor de lumină deteriorate sau defecte.

Descriere

Soluția constructivă constând în:

- Armătură cu înălțime 65mm, din tabla de OL vopsită - 600 x 600 mm
- Reflector dublu parabolic din aluminiu anodizat
- Ornament din tabla de OL, perforată, vopsită
- Balast electronic performant – nu necesită starter la aprinderea lămpii
- Dulii G5

Fotometrie

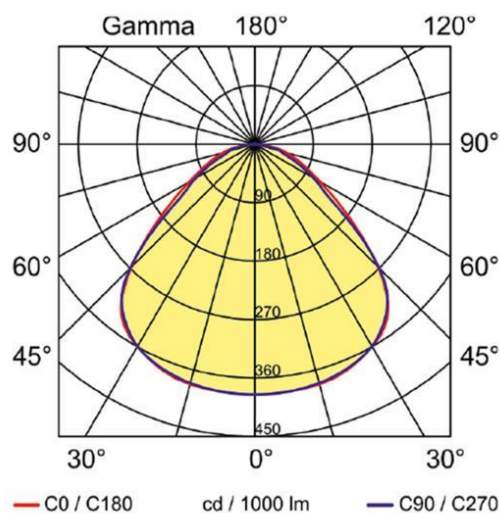

Montaj

- Încadrat în tavan casetat cu dimensiunea modului 600x600 mm


Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Temperatura ambientală: -5°C ... + 35°C

- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerație: 10g, durată impuls: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1.

Gabarite

Denumire Produs	A	B	h
FIRI 08 4x14 DP HF-P	595	595	65

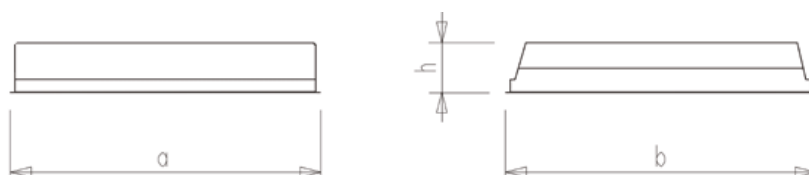

Codificări

Denumire Produs	Cod Produs	Cod EAN	Clasa Izolație	Grad Protecție IP
FIRI-08 4x14W DP HF-P	77705641		I	IP 40

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.
- Directiva RoHs. Directiva DEEE.

ELBA-COM S.A își îmbogățește permanent oferta de produse. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul dezvoltării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA-COM S.A.