

Corp de iluminat interior

FIRA-07-414 Platos

FIRA-07-414 DP Platos



Despre produs

Corp de iluminat cu randament ridicat care oferă variante diferite pentru iluminatul general cu strălucire redusă.




EN 60598	RoHS	IP40		-5°C ÷ +35°C	14W T5 G5
----------	------	------	---	--------------	-----------

Domeniu de utilizare


Iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, școli. Iluminatul încăperilor cu monitoare de calculatoare.

Sursa de lumină utilizată

- Tuburi fluorescente T5 Ø16mm , dulie G5.

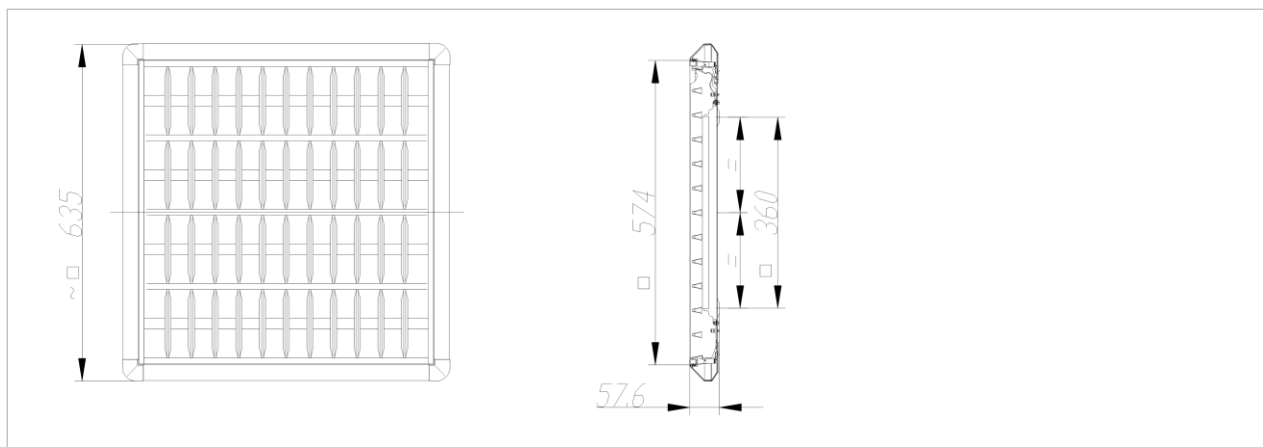

Tip produs	L [mm]	I [mm]	H [mm]	m [mm]	n [mm]
FIRA-07-414 Platos	635	635	58	360	360

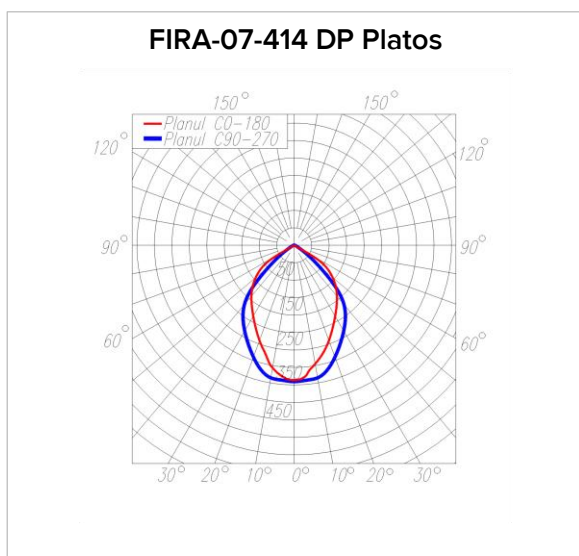

Date fotometrice FIRA-07-414 DP Platos

CIE: 69 97 100 99 69

UTE: 0.69C

UGR ≤ 16 (8H 4H 0.7/0.5/0.2 UGR_{transv}:14.8

UGR_{transv}:14.3

Curba de distribuție a intensității luminoase
[Cd/1000lm]

Descriere

- Armătura din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Reflector dublu parabolic(DP) din tablă de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.
- Colțare din plastic (ABS).
- Aparataj (balast electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: albă.

Montaj

- Aparent pe tavan inclusiv pe suprafețe normal inflamabile, marcaj F .

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Domeniu de temperatură ambientală: -5°C...+ 35°C
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Rezistența la impact mecanic: IK07
- Test fir incandescent: 960°C
- Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături:1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Tip produs	Putere nom. [W]	Factor putere $\cos \varphi$	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FIRA-07-414 Platos	4x14	≥0.95	IP40	I	4,70

ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © ELBA S.A.