


Corp de iluminat interior

FIRI-10-414 Solaris

FIRI-10-414 DP HF-P PI RORROR Solaris

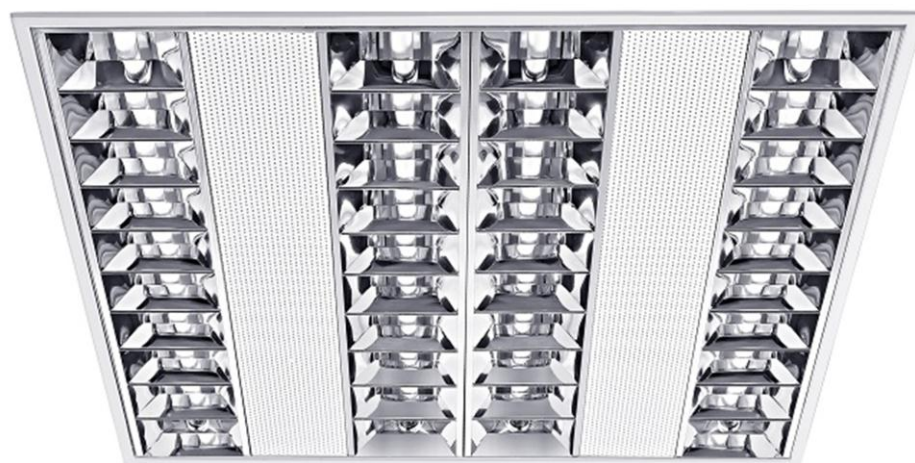

Despre produs

Corp de iluminat pentru interior economic și funcțional. Forma pătrată îl face ideal pentru încadrarea în tavane false modulare.



EN 60598	RoHS	IP40		-5°C ÷ +35°C	14W T5 G5
----------	------	------	---	--------------	-----------

Domeniu de utilizare


Iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, școli. Iluminatul încăperilor cu monitoare de calculatoare.

Sursa de lumină utilizată

- Lămpi fluorescente T5 (16mm) G5.



Tip produs	L [mm]	I [mm]	H [mm]	m [mm]	n [mm]
FIRI-10-414 DP Solaris	595	595	60	600	600

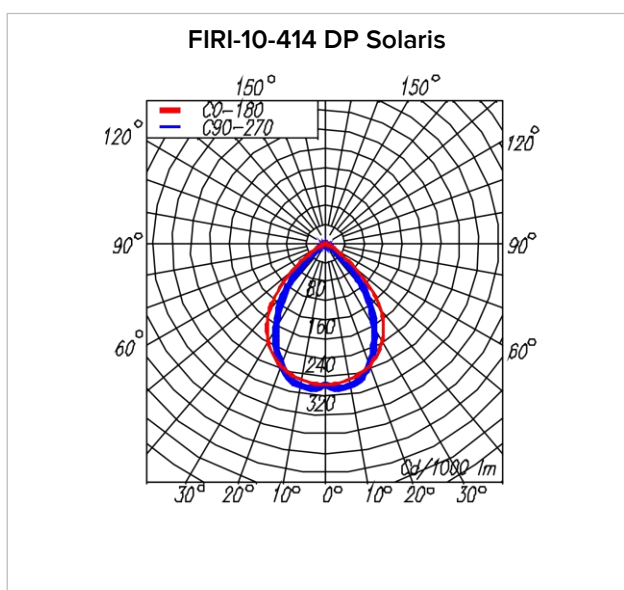

Date fotometrice FIRI-10-414 DPSolaris

CIE: 73 98 100 100 52

UTE: 0.52B

Curba de distribuție a intensității luminoase
[Cd/1000lm]

Descriere

- Armătura metalică realizată din tablă de oțel vopsită cu pulbere în care este montat aparatul electric.
- Reflector dublu parabolic (DP) din tablă de aluminiu oglindată cu coeficient de reflexie 0.85 special conceput pentru a obține valori reduse ale luminanțelor proprii.
- Ornament din tablă de oțel perforată vopsită cu pulbere (O = ornament perforat, R = reflector).
- Aparat (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: albă.

Variante la cerere

- La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipată și cu
 - conector PI = conector tip Push-in
 - conector CS1=Male Connector tip Wieland GST18i3 FS2 R code 1 black. 92.032.9658.1

Montaj

- Montaj încadrat în tavan modular cu dimensiunea modului 600x600 mm.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Temperatura ambientală: -5°C...+ 35°C
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Rezistența la impact mecanic: IK07
- Test fir incandescent: 960°C
- Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Nivelul perturbațiilor radioelectrice nu depășește limitele admise în SR EN 55015/A1
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Tip produs	Cod produs	Putere nom. [W]	Factor putere $\cos \varphi$	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FIRI-10-414 DP HFP PI RORROR SOLARIS	21324043	4x14	≥ 0.95	IP40	I	2,12
DP = reflector dublu parabolic, R=reflector, O=ornament, HFP = Balast electronic performant, PI = conector tip Push-in						

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A.